



Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

## TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA




## SEK 5-3BK, SEK 5-3BL, SEK 5-3BN PNEUMATIC CHIPPING HAMMER

### APPLICATION

Pneumatic chipping hammers PERMON provides universal use. It is applied particularly in construction (light cutting and demolition works, grooving, cleaning), foundry (cleaning the casting, cutting riser) and stone working, and in sculpturing.

Technické údaje – Technische data – Technical data	ISO Unit	SEK 5-3 BK	SEK 5-3 BL	SEK 5-3 BN
Hmotnost - Gewicht - Weight	kg	5		
Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy	J	6		
Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency	Hz	44		
Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption	m <sup>3</sup> min <sup>-1</sup>	0,93		
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure	MPa	0,4 – 0,7		
Vážená hodnota vibrací - Vibrationspegel - Vibration level	m.s <sup>-2</sup>	9,27		
Naměřená hladina akustického výkonu - Measured sound power level LWA	dB	100		
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA – Garantierter Lärmpegel LWA - Guaranteed noise level LWA	dB	101		
(Délka - Länge – Length) x (Šířka - Breite – Width)	mm	315 x 230		
Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose	mm	Js 13		
Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread		G 1/2" Quick Coupling		
Stopka nástroje - Einsteckende - Shank	mm	#15 < 1:12	#16,4<1:12	#15 < 1:10
Zajištění nástroje - Werkzeug sichern - Tool fixing		Maticе – Mutter - Nut		
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9470-750	9470-751	9470-752

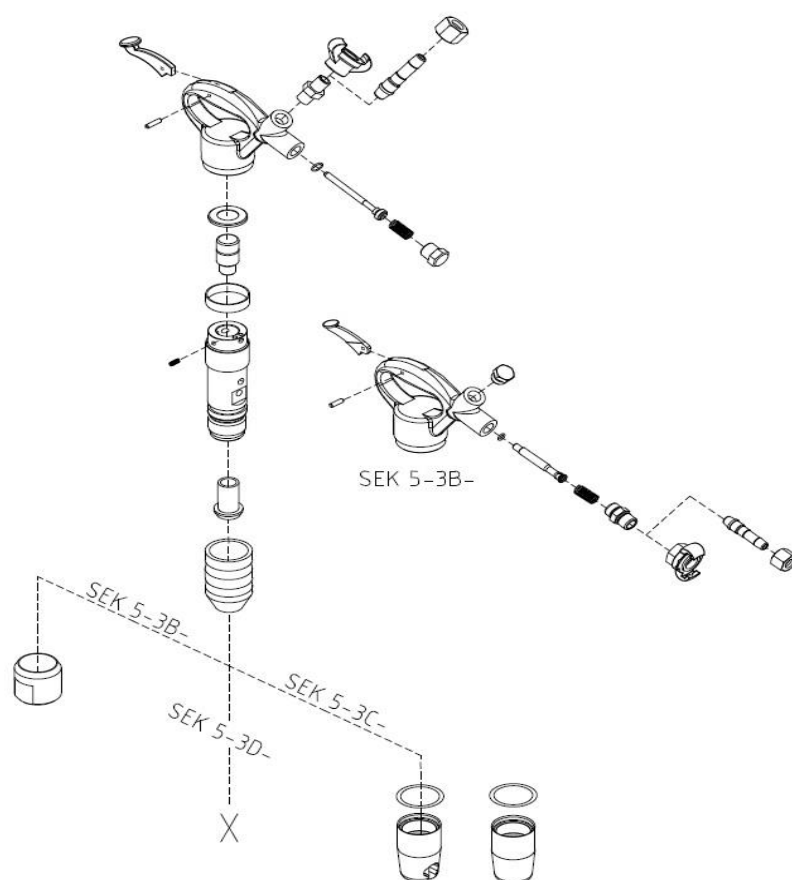

www.permon.cz  
e-mail : prodej@permon.cz  
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika  
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK  
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories  
v : 28.5.2020

T: + 420 313 521 567  
T: + 420 313 521 563