




Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

TECHNICKÉ ÚDAJE – TECHNISCHE DATEN – TECHNICAL DATA

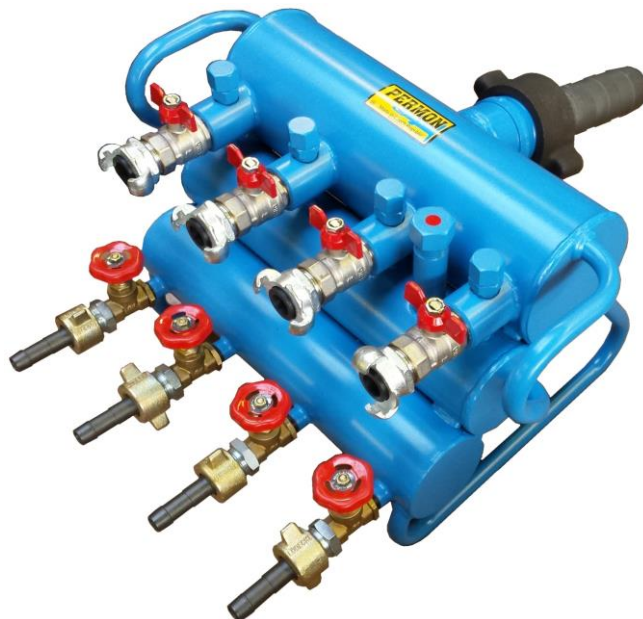

SUBSTATION BATTERY RB-4

APPLICATION

We use the substation battery wherever there are more drilling hammers or other tools with compressed air drive in operation with operating overpressure of 0.4-0.7 MPa and lavage water with a pressure of 0.3-0.5 MPa.

Techn.údaje – Technische data – Technical data	ISO	RB-4
Hmotnost – Gewicht – Weight	kg	38
Šířka - Breite – Width	mm	510
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck – Oper. air pressure	MPa	0,4 – 0,7
Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck – Oper. air pressure	MPa	max 0,8
Pracovní tlak vody- Arbeitswasserdruck – Working water pressure	MPa	0,3 – 0,5
Přívodní hadice vzduchu- Luftzufuhrschlauch – Air supply hose	mm	Js 55 (Rd 78)
Přívodní hadice vody - Wasserzulaufschlauch – Flushing water supply hose	mm	Js 16 (Rd 32)
Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread		Rychlospojka- Schnellkupplung- Quick Coupling
Objem olejové nádrže - Öltankkapazität – Oil tank capacity	dm ³	1,75
Objednací číslo - Bestellnummer - Ordering code		9431-120

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK
pro ostatní země - für andere Gebiete - for other territories
T: + 420 313 521 567
T: + 420 313 521 563
v : 11.2020