




Výrobce hydraulického nářadí a pneumatického příklepného vrtacího nářadí pro doly, lomy, stavebnictví a slévárství

AUTOMATICKÝ ODLUČOVAČ VODY AOV3

Automatický odlučovač vody slouží k odloučení vody z tlakového vzduchu vedeného od zdroje stlačeného vzduchu k pneumatickému kladivu.

Jednoduché zapojení, jednoduchá konstrukce, účinnost odlučování vody ve spojení s dlouhou životností z něho dělají nepostradatelného pomocníka všude tam, kde je zapotřebí odloučit vodu z tlakového vzduchu.

AOV 3 se používá pro max. přípustný tlak vzduchu 0,7MPa.

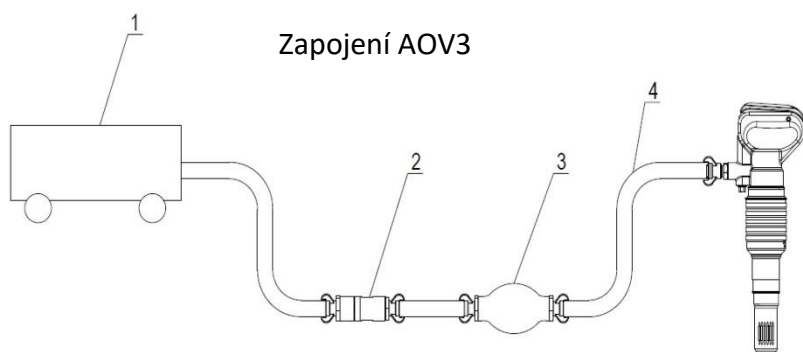

1. Zdroj stlačeného vzduchu
2. Odlučovač vody (separátor) AOV3 PERMON - dodržet polohu dle směrové šipky
3. Olejovač LR3 PERMON (volitelné)
4. Hadice stlačeného vzduchu max. 10 metrů mezi olejovačem a pneumatickým kladivem

Technické údaje a hlavní rozměry	jednotka	AOV 3
Hmotnost	kg	1,4
Max. průtok vzduchu	m ³ min ⁻¹	3,3
Připojení (standardní varianta)	-	Rychlospojka
Objednací číslo (s rychlospojkou)		9555-080
Připojení (speciální varianta)	-	Vnitřní závit G 3/4"
Objednací číslo (závit. připojení)		9555-090

www.permon.cz

e-mail : prodej@permon.cz

e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

pro ČR, SR

pro ostatní země

T: + 420 313 521 567

T: + 420 313 521 563